

HYBRID CUBE

SCHLÜSSELFERTIGE TORANLAGEN

Zum Patent angemeldet



**Unser konkurrenzloses Dienstleistungspaket
liefert das Fundament, die Montage sowie
die Inbetriebnahme einfach mit!**

Ihr Franz Schnabel


Franz Schnabel

Geschäftsführer, Firmengründer, Herzblut-Torbauer

Hybrid Cube übernimmt für den Torfachhandel die komplette Dienstleistung:

- ✓ **Fundamenterstellung**
- ✓ **Transport und Endladung**
- ✓ **Montage inkl. kompletter Inbetriebnahme**
- ✓ **Terminierung beim Endkunden**
- ✓ **Alle Standardtore können als Hybrid Variante geliefert werden!**

HYBRID SCHIEBETOR

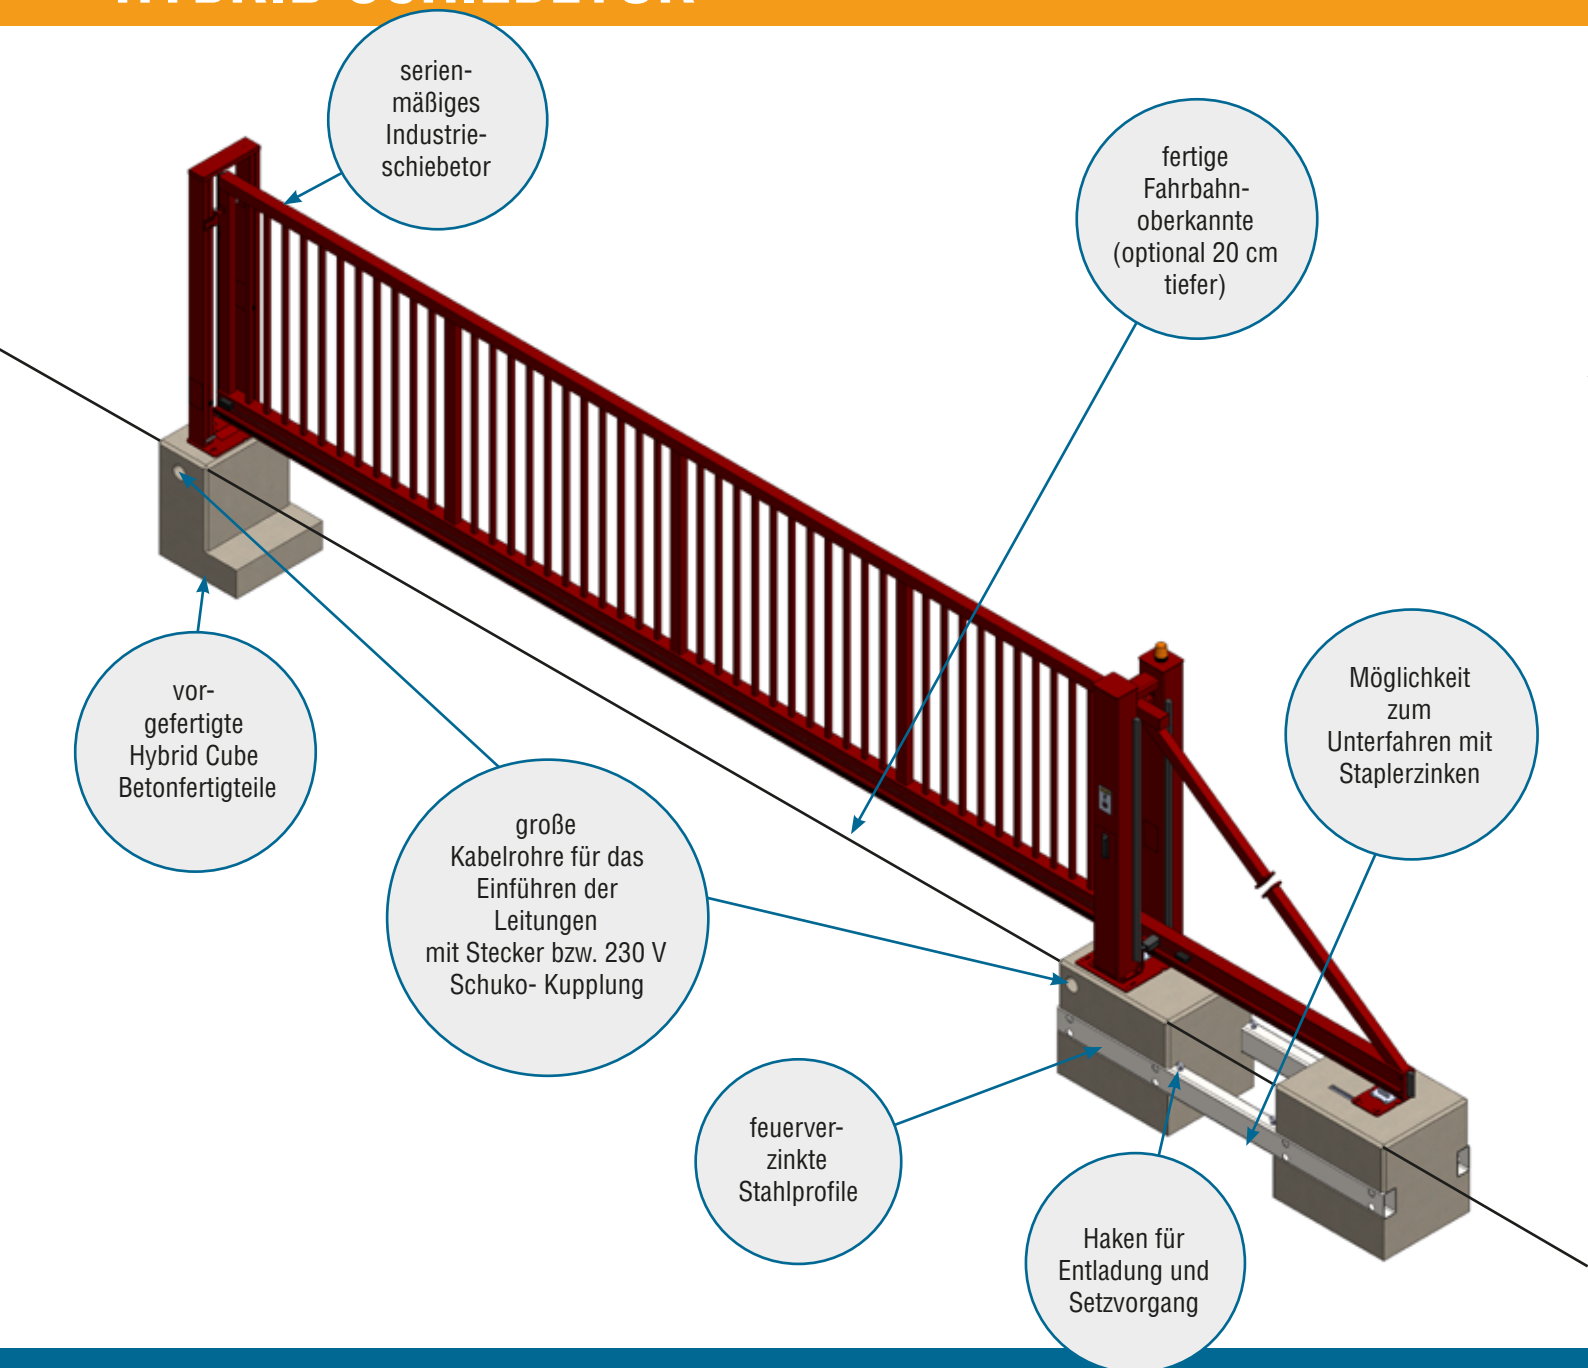


HYBRID DREHTOR



HYBRID CUBE IST KEIN PRODUKT... HYBRID CUBE IST EINE DENKWEISE

HYBRID PERSONENTÜR

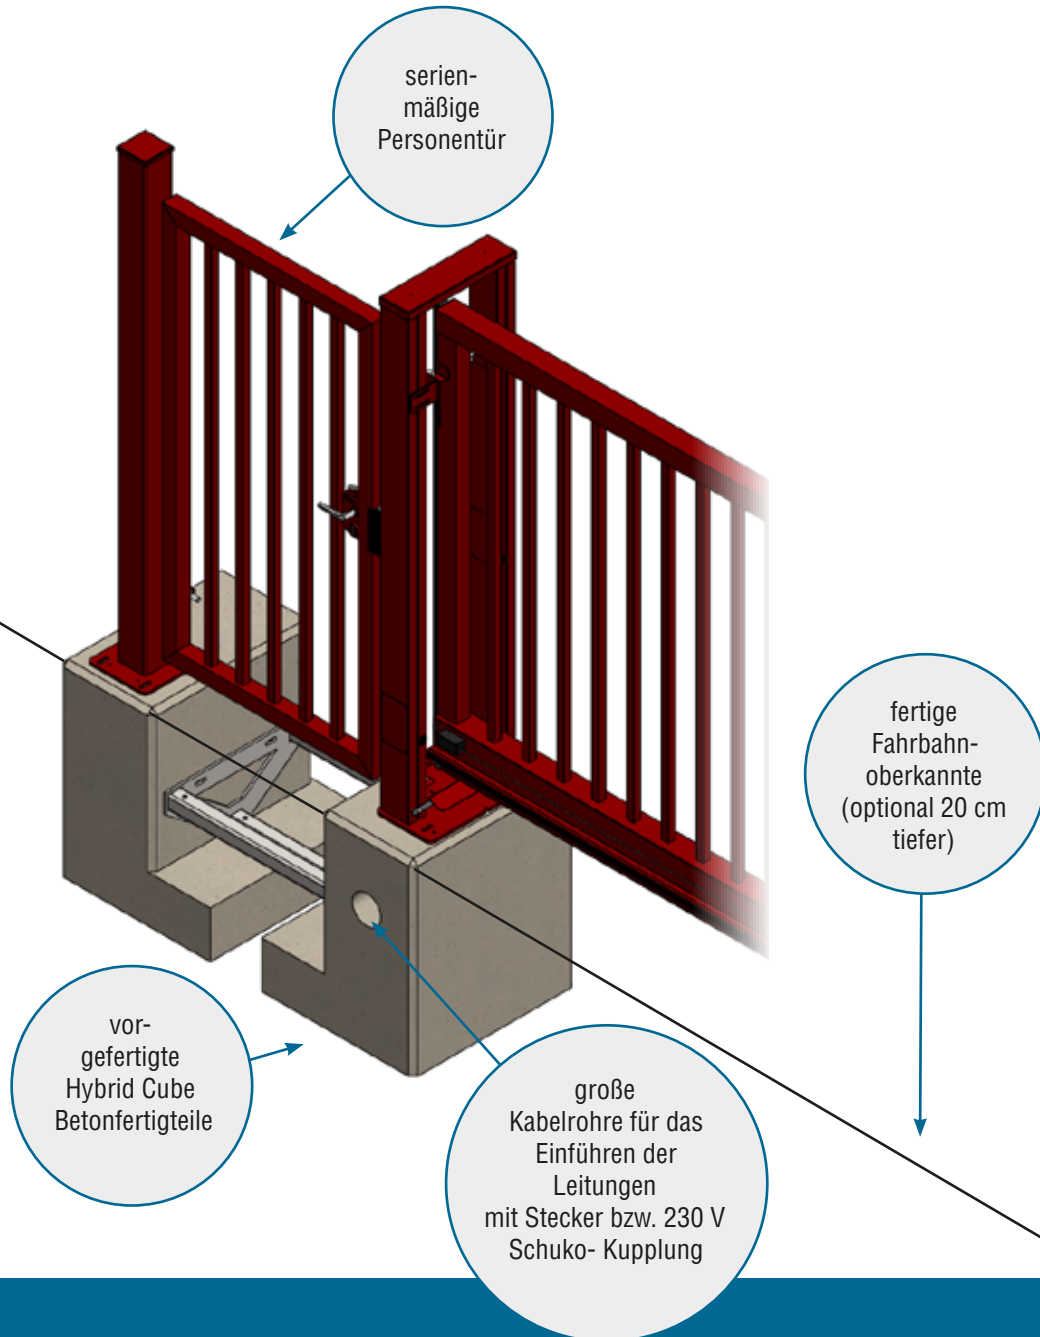

ARBEITSSCHRITTE



**Grube nach
Plan ausbaggern**
→ bauseits



**dünne Schotterschicht
verdichten**
→ bauseits oder
Hybrid CUBE Team



**Sand, bzw. Split
einbringen und auf
richtige Höhe bringen**
→ Hybrid CUBE Team

ARBEITSSCHRITTE



Setzen der Toranlage
→ Hybrid CUBE Team



ARBEITSSCHRITTE



- 230V Leitung in Säule einführen und einstecken
- Verbindungsleitung zum Einlauf ziehen und einstecken
- Testlauf durchführen
→ Hybrid CUBE Team



- Grube verfüllen und verdichten
→ bauseits oder
Hybrid CUBE Team

STARKER MEHRWERT:

- durch die Bedingungen im Betonfertigteilmwerk sowie im Torwerk, ist die Erstellung des Fundamentes sowie die Tormontage deutlich effizienter und somit **DEUTLICH** kostengünstiger
- Die Genauigkeit, sowie die Oberflächenbeschaffenheit eines Fertigteilmfundamentes wird **IMMER** besser sein, als die eines vor Ort erstellten Fundamentes
- ein Transport muss sowieso erfolgen – ob mit oder ohne Fundament
- die Montage vor Ort entfällt völlig, keine Löcher bohren, keine Verkabelung, keine Inbetriebnahme
- Keine Wartezeiten für Fundamenterstellung und Austrocknung
-> Lieferzeit der gesamten Baugruppe dauert lediglich 6 Wochen!
- die Preise für die Fundamenterstellung vor Ort haben sich in den letzten Jahren verdoppelt
- Fachkräfte und qualifizierte Monteure sind in Zukunft Mangelware
-> diese können nun anderweitig eingesetzt werden
- Keine Abstimmungsprobleme, da alles aus einer Hand erledigt wird (ausgenommen Fundamentgrube)
- unpassende Kabelauslässe gehören der Vergangenheit an
- lediglich 230V Leitung mit Schukostecker in Baugrube bereitstellen – sowie Leerrohr zum Einlauf – den Rest erledigt das Hybridcube Team
- unvorhersehbare Probleme werden reduziert
- Die Anlage ist zu 100% richtig montiert und in Betrieb genommen
- Hybrid Cube funktioniert unabhängig von Torart und Tortyp
- Gewichtsreduzierung und Ressourcenschonung durch Stahlträger in Fundamentmitte

Betonieren und montieren Sie noch?



Oder genießen Sie schon das Leben....


Die Vision der Hybrid Cube Partner:

auf der Baustelle

müssen im Jahr 2025
nur noch Tore in speziellen Situationen
montiert bzw. deren Fundamente
betoniert werden



ECHTE REVOLUTIONEN BEGINNEN IM HERZEN

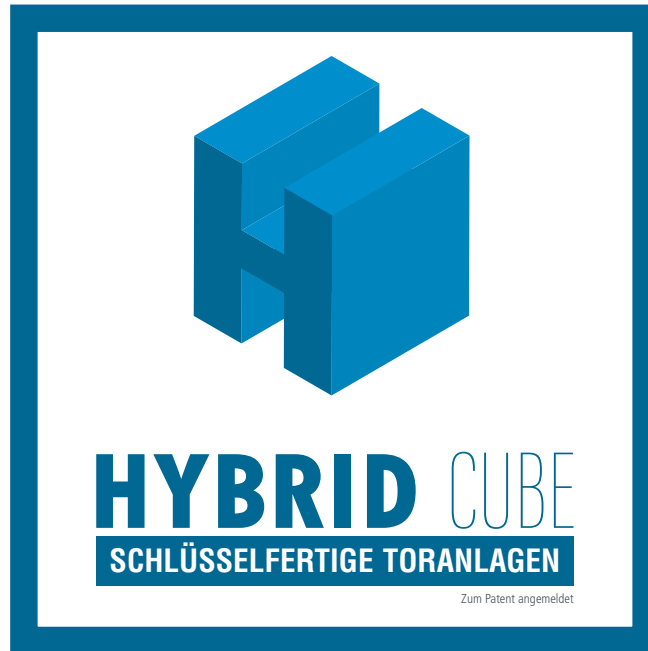

powered by Schnabel Einfahrtstore

Hybrid Cube Partner:

Informationen unter:

Schnabel Einfahrtstore GmbH & Co. KG
Äußerer Westring 4 | 91717 Wassertrüdingen

Tel.: (09832) 704 87 – 0

Mail: info@schnabel-einfahrtstore.de

www.hybrid-cube.de

www.schnabel-einfahrtstore.de